



CILINDROS

Cylinders
Cylindres



*La comodidad de usar **una sola llave***




Lince

UNIKEY

la llave única de LINCE

La mejor manera de unificar
todos los cierres de su hogar
con la **máxima seguridad
y tranquilidad**

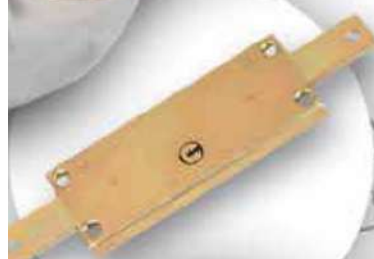

www.lince.com

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

C6W ALTA RESISTENCIA AL ATAQUE + LLAVE IRREPRODUCIBLE + OPCIÓN MULTIVIDA

C6W HIGH RESISTANCE TO ATTACK + PROTECTED PROFILE KEY + MULTI-LIFE AS AN OPTION

C6W HAUTE RÉSISTANCE AUX ATTAQUES + CLEF INCOPIABLE + MULTI-VIE EN OPTION



► **Technical specifications**

- Europrofile cylinder.
- Modularity: optional, kit of components for modifying the cylinder size.
- Duplicate keys from the factory upon presentation of keys + ownership card.
- 5 active pins with a large diameter: 3,5mm.
- 5 (2) floating upper pins.
- 4 (2) floating lateral pins.
- Anti-drilling protection 4 bars in the body and 2 in the rotor in cemented steel.
- All pins, tumblers and springs in stainless steel.
- Optional double clutch function.
- More than 3 million GOOD combinations.
- Large master key systems.
- 5 thick Alpaca keys 3,5mm.
- 6 thick Alpaca keys 3,5mm. (Multi-Life option).
- Ideal teeth of the "Interpolated" key, for smooth insertion into and removal from the Cylinder.
- Finishes: Brushed brass and matte nickel.
- Wide variety of dimensions, from 30mm.

► **Applications**

The C6W Cylinder is suitable for private homes, care homes, shops, offices, schools, universities, hospitals, industry, etc. and any other place where key control and security are important.

► **C6W Multi-Life (optional)**

The Multi-Life function provides extra security; it is the solution for cases of lost keys or distrust regarding third-party possession of keys. It is not necessary to replace the cylinder; simply using one of the keys in the second group mechanically renders all of the keys in the first group obsolete.

- ✓ **High security thanks to the s.s bar (anti-snap system);**
- ✓ **High security thanks to the protected profile;**
- ✓ **All dimensions thanks to the modular system.**

Nota: The C6W Multi-Life Cylinder comes with two sets of three keys (3+3). One set for everyday use, and the second set is hermetically packaged for emergency use.

► **Características Técnicas**

- Cilindro europerfil.
- Modularidad: opcional, kit de componentes para modificar el tamaño del cilindro.
- Duplicado de llaves desde fábrica. Con presentación de llave, tarjeta de propiedad y DNI.
- 5 Pitones activos de gran diámetro: 3,5mm.
- 5 (2) Pitones superiores flotantes.
- 4 (2) Pitones laterales flotantes.
- Protección anti taladro: 4 barras en el cuerpo y 2 en el rotor, en acero cementado.
- Todos los Pitones, Arietes y Muelles en acero inoxidable.
- Función Doble Embrague, opcional.
- Más de 3 millones de combinaciones, BUENAS.
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- 5 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm.
- 6 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm. (opción Multi-Vida).
- Dentado ideal de la llave "Interpolado", consiguiendo una entrada y salida en el Cilindro muy suave.
- Acabados: Latón cepillado y Níquel mate.
- Gran variedad de medidas, a partir de 30mm.
- Perfil protegido y registrado de por vida.

► **Aplicaciones**

El Cilindro C6W es idóneo para Viviendas particulares, Residencias, Comercios, Oficinas, Colegios, Universidades, Hospitales, Industrias... en cualquier otro lugar donde el control de las llaves y la seguridad son importantes.

► **C6W Multi-Vida (opcional)**

La función Multi-Vida es la seguridad extra, la solución para los casos de pérdida de llaves o de desconfianza por la posesión de la llave en terceras personas. No hará falta sustituir el cilindro, simplemente usando una de las llaves del segundo grupo, mecánicamente se darán de baja de forma irreversible a todas aquellas llaves del primer grupo.

- ✓ **Alta seguridad del cilindro con la barra,**
- ✓ **alta seguridad con la llave incopiable y**
- ✓ **posibilidad de cualquier tamaño con el sistema modular.**

Nota: El Cilindro C6W Multi-Vida viene con dos juegos de tres llaves (3+3). Un juego para el uso habitual, el segundo juego viene herméticamente embolsado y es el de emergencia.

► **Caractéristiques techniques**

- Cylindre Europrofil.
- Modularité: en option, kit de composants pour modifier la taille du cylindre.
- Duplication de clés en usine. Sur présentation de la clé + carte de propriété.
- 5 Pistons actifs de grand diamètre: 3,5mm.
- 5 (2) Goupilles supérieures flottantes.
- 4 (2) Goupilles latérales flottantes.
- Protection perçage: 4 barres sur le stator et 2 sur le rotor, en acier cimenté.
- Toutes les Goupilles, Contre-goupilles et Ressorts sont en acier inoxydable.
- Fonction double accouplement, en option.
- Plus de 3 millions de combinaisons.
- 5 Clés épaisses en maillechort 3,5mm.
- 6 Clés épaisses en maillechort 3,5mm. (option Multi-Vie).
- Finitions: Laiton poli et Nickel mat.
- Grande variété de dimensions, à partir de 30mm.

► **Applications**

Le Cylindre C6W est adapté aux Habitations privées, Résidences, Commerces, Bureaux, Collèges, Universités, Hôpitaux, Industries... et tout autre lieu où le contrôle des clés et la sécurité sont importants.

► **C6W Multi-Vie (en option)**

La fonction Multi-Vie représente une sécurité supplémentaire. Elle est la solution dans le cas de perte des clés ou d'incertitude lors de la passation de clé à de tierces personnes. Le cylindre n'aura pas besoin d'être remplacé. En utilisant simplement une des Clés du second groupe, toutes les clés du premier groupe seront mécaniquement désactivées de manière irréversible.

- ✓ **Haute sécurité grâce à la barre de renfort;**
- ✓ **Haute sécurité grâce à la clé non reproductible;**
- ✓ **Toutes les longueurs grâce au système modulaire.**


Nota: Le Cylindre C6W Multi-Vie est fourni avec deux jeux de trois clés (3+3). Un jeu pour un usage habituel, et un second jeu hermétiquement fermé qui sert de jeu de secours.

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

Cilindro doble *Key-key cylinder* Cylindre clef-clef


REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Pameton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C6W 5 3030 L	60	30	30	15	■
C6W 5 3530 L	65	35	30	15	■
C6W 5 3535 L	70	35	35	15	■
C6W 5 4030 L	70	40	30	15	■
C6W 5 4035 L	75	40	35	15	■
C6W 5 4040 L	80	40	40	15	■
C6W 5 5030 L	80	50	30	15	■
C6W 5 5040 L	90	50	40	15	■
C6W 5 3030 N	60	30	30	15	○
C6W 5 3530 N	65	35	30	15	○
C6W 5 3535 N	70	35	35	15	○
C6W 5 4030 N	70	40	30	15	○
C6W 5 4035 N	75	40	35	15	○
C6W 5 4040 N	80	40	40	15	○
C6W 5 5030 N	80	50	30	15	○
C6W 5 5040 N	90	50	40	15	○
C6W 3 3030 N	60	30	30	13,25	○
C6W 3 3530 N	65	35	30	13,25	○
C6W 3 3535 N	70	35	35	13,25	○
C6W 3 4030 N	70	40	30	13,25	○
C6W 3 4035 N	75	40	35	13,25	○
C6W 3 4040 N	80	40	40	13,25	○
C6W 3 5030 N	80	50	30	13,25	○
C6W 3 5040 N	90	50	40	13,25	○

Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande

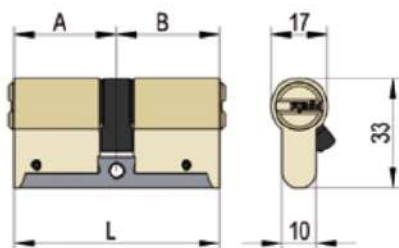

Medio cilindro *Half cylinder* Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Pameton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C6W 5 3010 L	40	30	10	15	■
C6W 5 3010 N	40	30	10	15	○
C6W 3 3010 N	40	30	10	13,25	○





Es posible preparar en fábrica otras dimensiones de cilindros.
We can make any further dimension in the factory.
On peut fabriquer n'importe quel longueur à l'usine.

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Cilindro con botón *Knob cylinder* Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Pameton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C6W 5 3030 LB	60	30	30	15	■
C6W 5 3535 LB	70	35	35	15	■
C6W 5 4030 LB	70	40	30	15	■
C6W 5 4040 LB	80	40	40	15	■
C6W 5 3030 NB	60	30	30	15	○
C6W 5 3535 NB	70	35	35	15	○
C6W 5 4030 NB	70	40	30	15	○
C6W 5 4040 NB	80	40	40	15	○
C6W 3 3030 NB	60	30	30	13,25	○
C6W 3 3535 NB	70	35	35	13,25	○
C6W 3 4030 NB	70	40	30	13,25	○
C6W 3 4040 NB	80	40	40	13,25	○

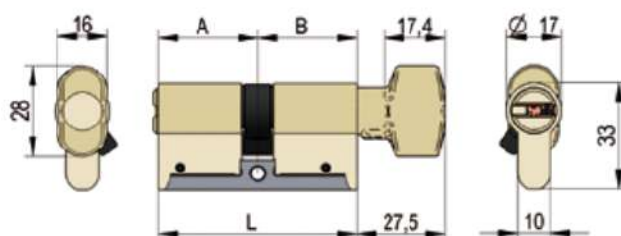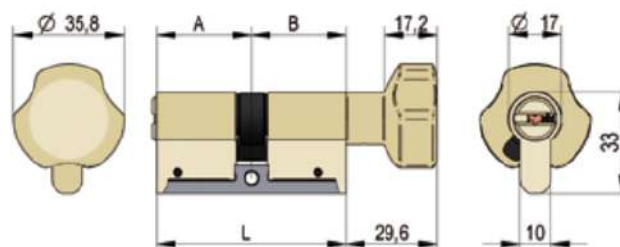

Disponible con botón pequeño - en la REF. sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"



Alta seguridad · High security · Haute sûreté



► Technical specifications

- Europrofile cylinder.
- Modularity: optional, kit of components for modifying the cylinder size.
- Cam 15 (DIN), 13,25 and 12,25mm.
- Double clutch, optional.
- Brass body assembled on a steel bar.
- 5 active pins + 2 to 5 upper floating pins + 2 to 5 floating lateral pins.
- All pins, tumblers and springs in stainless steel AISI 304.
- Large master key systems.
- Wide variety of dimensions, from 30mm.

► Allocation

- 5 XL reversible long-necked keys in nickel silver.
- Fixing screw.
- Owner's card for key copying.

► Cylinder security

- Anti-Bumping, thanks to internal elements with a new geometry that increase their resistance to opening by striking.
- Anti-Picking, the innovative shape of the plugs and tumblers that prevent this practice.
- Anti-Snap, a robust steel bar reinforces the assembly, preventing breakages due to the twisting or bending of the cylinder.
- Anti-Extraction, the special design of the reinforcement bar and the protective catches make it practically impossible to extract the cylinder.
- Anti-Drilling, 4 (3) bars in the body + 2 (4) in the rotor in cemented steel, as well as robust stainless steel pins with a diameter of 3,5mm, are an excellent defence against drilling and breaking the pins. Independent laboratory tests demonstrate 50% more resistance compared to the most prestigious brand names on the market.
- Certified under the standard EN1303:2006;
- Durability, grade 6 (maximum).
- Key security, grade 6 (maximum).
- Resistance to attack, grade 2 (maximum).
- Resistance to corrosion, grade C (maximum).

ALTA RESISTENCIA AL ATAQUE

HIGH RESISTANCE TO ATTACK

SÉCURITÉ ET ROBUSTESSE ACCRUES

► Características Técnicas

- Cilindro europerfil.
- Modularidad: opcional, kit de componentes para modificar el tamaño del cilindro.
- Excéntricas 15 (DIN), 13,25 y 12,25mm.
- Doble Embrague, opcional.
- Cuerpo de latón ensamblado en una barra de acero.
- 5 Pitones activos + 2 a 5 Pitones superiores flotantes + 2 a 5 Pitones laterales flotantes.
- Todos los Pitones, Arietes y Muelles en acero inoxidable AISI 304.
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- Perfil protegido y registrado de por vida.

► Dotación

- 5 Llaves XL reversibles de cuello largo en alpaca.
- Tornillo de fijación.
- Tarjeta Propiedad para el duplicado de llaves.

► Seguridad Cilindro

- Anti-Bumping, gracias a elementos internos de nueva geometría que elevan la resistencia al sistema de apertura por percusión.
- Anti-Ganzuado, las novedosas morfologías de las clavijas y arietes evitan esta práctica.
- Anti-Rotura, una robusta barra de acero refuerza el conjunto evitando roturas por torsión o flexión del cilindro.
- Anti-Extracción, el especial diseño de la barra de refuerzo así como las protecciones a modo de garras, hacen que la extracción del cilindro de la puerta sea prácticamente imposible.
- Anti-Taladro, 4 (8) barras en el cuerpo + 2 (4) en el rotor en acero cementado, así como unos robustos pitones de acero inoxidable de 3,5mm de diámetro forman una excelente defensa frente al taladro y rotura de pitones. Pruebas de laboratorio independientes demuestran una resistencia superior en un 50% frente a las marcas de mayor prestigio en el mercado.
- Certificado, bajo Norma EN1303:2006;
- Durabilidad, grado 6 (máxima).
- Seguridad Llave, grado 6 (máximo).
- Resistencia al Ataque, grado 2 (máximo).
- Resistencia a la corrosión, grado C (máximo).

► Caractéristiques techniques

- Cylindre Europrofil.
- Modularité: en option, kit de composants pour modifier la taille du cylindre.
- Excentriques 15 (DIN), 13,25 et 12,25mm.
- Double accouplement, en option.
- Corps en laiton assemblé sur une barre d'acier.
- 5 Pistons actifs + 2 à 5 Pistons supérieurs flottants + 2 à 5 Pistons latéraux flottants.
- Tous les pistons, contre-goupilles et ressorts sont en acier inoxydable AISI 304.
- Grande combinatoria en Amaestramientos.
- Vaste combinaison de hiérarchisations.
- Grande variété de dimensions, à partir de 30mm.

► Fourniture

- 5 clés XL réversibles à col long en maillechort.
- Vis de fixation.
- Carte de reproduction pour le double des clés.

► Sécurité Cylindre


- Anti-Bumping, grâce à des pièces internes présentant une nouvelle géométrie, qui augmente la résistance au système d'ouverture par percussion.
- Anti-Crochetage, les toutes nouvelles morphologies des goupilles et contre-goupilles évitent cette pratique.
- Anti-Rupture, une robuste barre d'acier renforce l'ensemble afin d'éviter les ruptures par torsion ou flexion du cylindre.
- Anti-Extraction, la conception très spécifique de la barre de renfort, ajoutée aux protections sous forme de griffes, rendent l'extraction du cylindre de la porte pratiquement impossible.
- Anti-Perçage, 4 (8) barres sur le corps + 2 (4) sur le rotor en acier trempé, alliées à de robustes pistons en acier inoxydable de 3,5mm de diamètre forment une excellente défense contre le perçage et la rupture de pistons. Les tests de laboratoire indépendants montrent une résistance supérieure de 50 % par rapport aux grandes marques du marché.
- Certifié, conforme à la Norme EN1303:2006;
- Durée de vie utile, niveau 6 (maximal).
- Durée de vie utile, niveau 6 (maximal).
- Durée de vie utile, niveau 6 (maximal).
- Résistance à la corrosion, niveau C (maximal).

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre def-clef


REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6 5 3030 L	60	30	30	15	■
C6 5 3530 L	65	35	30	15	■
C6 5 3535 L	70	35	35	15	■
C6 5 4030 L	70	40	30	15	■
C6 5 4035 L	75	40	35	15	■
C6 5 4040 L	80	40	40	15	■
C6 5 5030 L	80	50	30	15	■
C6 5 5040 L	90	50	40	15	■
C6 5 3030 N	60	30	30	15	⊙
C6 5 3530 N	65	35	30	15	⊙
C6 5 3535 N	70	35	35	15	⊙
C6 5 4030 N	70	40	30	15	⊙
C6 5 4035 N	75	40	35	15	⊙
C6 5 4040 N	80	40	40	15	⊙
C6 5 5030 N	80	50	30	15	⊙
C6 5 5040 N	90	50	40	15	⊙
C6 3 3030 N	60	30	30	13,25	⊙
C6 3 3530 N	65	35	30	13,25	⊙
C6 3 3535 N	70	35	35	13,25	⊙
C6 3 4030 N	70	40	30	13,25	⊙
C6 3 4035 N	75	40	35	13,25	⊙
C6 3 4040 N	80	40	40	13,25	⊙
C6 3 5030 N	80	50	30	13,25	⊙
C6 3 5040 N	90	50	40	13,25	⊙

Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande

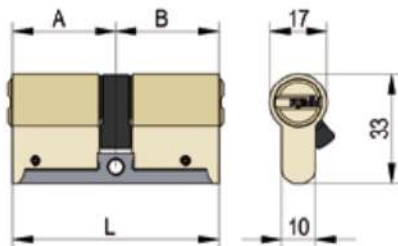

Medio cilindro Half cylinder Demi cylindre



REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6 5 3010 L	40	30	10	15	■
C6 5 3010 N	40	30	10	15	⊙
C6 3 3010 N	40	30	10	13,25	⊙



Es posible preparar en fábrica otras dimensiones de cilindros.
We can make any further dimension in the factory.
On peut fabriquer n'importe quel longueur à l'usine.

Cilindro con botón Knob cylinder Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C6 5 3030 LB	60	30	30	15	■
C6 5 3535 LB	70	35	35	15	■
C6 5 4030 LB	70	40	30	15	■
C6 5 4040 LB	80	40	40	15	■
C6 5 3030 NB	60	30	30	15	⊙
C6 5 3535 NB	70	35	35	15	⊙
C6 5 4030 NB	70	40	30	15	⊙
C6 5 4040 NB	80	40	40	15	⊙
C6 3 3030 NB	60	30	30	13,25	⊙
C6 3 3535 NB	70	35	35	13,25	⊙
C6 3 4030 NB	70	40	30	13,25	⊙
C6 3 4040 NB	80	40	40	13,25	⊙

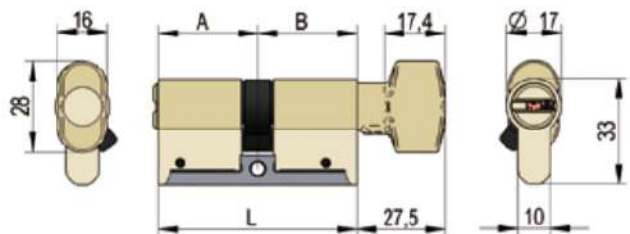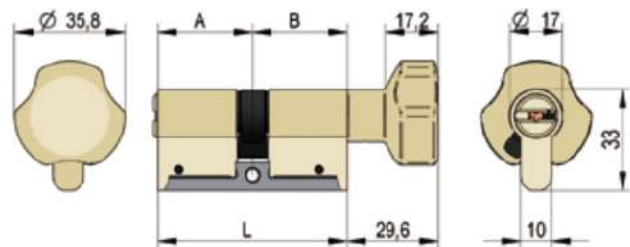

Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"



■ Latón, Brass, Laiton ⊙ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

SISTEMA MODULAR **C6**

¿Sus clientes necesitan una medida de cilindro que usted no tiene? ¿Pierde ventas por ello?

MODULAR SYSTEM **C6**

Do your customers need a cylinder size that you don't carry? Do you lose sales because of this?

SYSTÈME MODULAIRE **C6**

Vos clients ont besoin d'une mesure de cylindre dont vous ne disposez pas ? Vous perdez des ventes pour ce motif?



► Nuevo sistema modular para profesionales de la cerrajería con el que podrá cambiar de excéntrica y convertir un cilindro de su inventario en la medida que soliciten sus clientes en tan solo 5 pasos.

¡Más fácil y más rápido que nunca!

► New modular system for professional locksmiths: Replace the cams and convert a cylinder from your inventory to your customer's required size in just 5 steps.

Faster and easier than ever!

► Nouveau système modulaire pour serruriers professionnels avec lequel vous allez pouvoir changer d'excentrique pour convertir un cylindre de votre stock à la mesure que demande votre client en uniquement 5 étapes.

Plus facile et rapide que jamais!

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

LLAVE IRREPRODUCIBLE. 14 PITONES. OPCIÓN MULTIVIDA **PROTECTED PROFILE KEY. 14 PINS. MULTI-LIFE VERSION** **CLEF À PROFIL PROTÉGÉ. 14 PISTONS. VERSION MULTI-VIE**

**100%
CONTROL
DE LLAVES**



► **Technical specifications**

- Certified to the EN 1303:2006 standard in maximum grade.
- Restricted key copying.
- Anti-drilling devices: 1 pin in the body and 2 in the rotor; in case-hardened steel.
- All tumblers, driver pins and springs are made of stainless steel.
- More than 3 million GOOD combinations.
- Numerous master keying combinations.
- 5 thick nickel silver keys 3.5mm.
- 6 thick nickel silver keys 3.5mm. ('Multi-Life' option).
- Ideal interpolated teeth for smooth key insertion and removal, giving a longer life to the cylinder.
- Wide range of sizes, from 32mm.
- Registered profile without time limit.

► **Applications**

The C5W cylinder is ideal for private homes, residences, shops, offices, schools, universities... or any other place where key control and security are important.

You can only make a copy of the key by presenting: one of the original keys, an owner's card and a national identity document. Copying keys of the C5W cylinder can only be done in the factory or through a distributor authorised by LINCÉ.

► **C5W Multi-Life (optional)**

The Multi-Life (multiple life) function provides extra security whenever keys have been lost or copies are held by undesirable individuals. There is no need to replace the cylinder using one of the keys from the second group will irreversibly mechanically cancel the keys of the first group. The really extraordinary feature of the C5W Multi-Vida cylinder is that it works automatically, i.e. without a battery and electronic devices. This means that the user can make the change without calling in a technician.

Note: The C5W 'Multi-Life' cylinder comes with two sets of three keys (3+3). One set is for normal use, the second set is bagged and sealed and kept for use in case of emergency.

► **Características Técnicas**

- Certificado según la Norma Europea EN 1303:2006 en grado máximo.
- Duplicado de llaves restringido.
- Protección frontal anti-taladro: 1 barra en el cuerpo y 2 en el rotor; en acero cementado.
- Todos los Pitones, Arietes y Muelles en acero inoxidable.
- Más de 3 millones de combinaciones, BUENAS.
- Gran combinatoria en Amaestramientos.
- 5 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm.
- 6 Llaves gruesas de Alpaca 3,5mm. (opción Multi-Vida).
- Dentado ideal de la llave "Interpolado", consiguiendo una entrada y salida en el Cilindro muy suave.
- Gran variedad de medidas, a partir de 32mm.
- Perfil protegido y registrado de por vida.

► **Aplicaciones**

El Cilindro C5W es idóneo para viviendas particulares, residencias, comercios, oficinas, colegios, universidades, hospitales... y en cualquier otro lugar donde el control de las llaves y la seguridad son importantes.

Sólo se puede obtener copia de la llave con la presentación de una de las llaves originales, la tarjeta de propiedad y el Documento Nacional de Identidad y sólo se puede realizar desde fábrica o a través de un distribuidor autorizado por LINCÉ.

► **C5W Multi-Vida (opcional)**

La función Multi-Vida es la seguridad extra, la solución para los casos de pérdida de llaves o de desconfianza por la posesión de la llave en terceras personas. No hará falta sustituir el cilindro, simplemente usando una de las llaves del segundo grupo, mecánicamente se darán de baja de forma irreversible a todas aquellas llaves del primer grupo. Lo verdaderamente extraordinario del Cilindro C5W Multi-Vida es que funciona de manera autónoma, es decir, exento de batería y elementos electrónicos, por lo que, sin necesidad de ningún técnico el propio usuario puede realizar el cambio.

Nota: El Cilindro C5W Multi-Vida viene con dos juegos de tres llaves (3+3). Un juego para el uso habitual, el segundo juego viene herméticamente embolsado y es el de emergencia.

► **Caractéristiques techniques**

- Certifié par la norme européen EN 1303:2006 en grade maximum.
- Copie de clés restreinte.
- Protection frontale anti-perçage: 1 insert sur le corps et 2 sur le rotor; en acier cimenté.
- Tous les béliers, goupilles et ressorts en acier inoxydable.
- Plus de 3 millions de combinaisons BONNES.
- Grande capacité combinatoire.
- 5 clés robustes en maillechort 3,5mm.
- 6 clés robustes en maillechort 3,5mm (option Multi-Vie).
- Denture idéale de la clé «interpolée» pour une entrée-sortie dans le cylindre en douceur; en donnent une vie plus longue au cylindre.
- Grande variété de dimensions à partir de 32mm.
- Profil protégé à vie par dépôt de marque.

► **Applications**


Le Cylindre C5W est idéal pour les habitations, résidences, commerces, bureaux, écoles, universités, hôpitaux... partout où le contrôle des clés et la sécurité sont importants.

La copie de la clé ne pourra être effectuée que sur présentation de l'une des clés originales, de la carte de propriété ou de votre carte d'identité. La reproduction des clés du Cylindre C5W ne peut être réalisée qu'en usine ou par le biais d'un distributeur LINCÉ agréé.

► **C5W Multi-Vie (en option)**

La fonction Multi-Vie est une sécurité supplémentaire, la solution pour les cas de perte de clés ou de manque de confiance au moment de laisser la clé à une tierce personne. Plus besoin de remplacer le cylindre. En utilisant simplement l'une des clés du second groupe, toutes les clés du premier groupe sont mécaniquement et irrévocablement annulées. L'atout suprême du Cylindre C5W Multi-Vie est qu'il fonctionne de façon autonome, autrement dit sans batterie ni éléments électroniques. Ainsi, plus besoin de technicien, le propre usager peut effectuer le changement.


Nota: Le Cylindre C5W Multi-Vie est livré avec deux jeux de trois clés (3+3). Un jeu d'usage courant et un deuxième de secours dans une pochette hermétique.

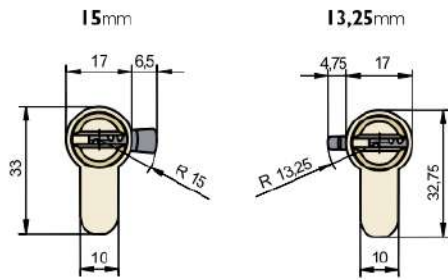

Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre normal


REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Parneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3232 L	64	32	32	15	■
C5W 5 3532 L	67	35	32	15	■
C5W 5 3535 L	70	35	35	15	■
C5W 5 4032 L	72	40	32	15	■
C5W 5 4532 L	77	45	32	15	■
C5W 5 4040 L	80	40	40	15	■
C5W 5 5032 L	82	50	32	15	■
C5W 5 4540 L	85	45	40	15	■
C5W 5 4545 L	90	45	45	15	■
C5W 5 5040 L	90	50	40	15	■
C5W 5 6032 L	92	60	32	15	■
C5W 5 5540 L	95	55	40	15	■
C5W 5 5050 L	100	50	50	15	■
C5W 5 5545 L	100	55	45	15	■
C5W 5 6040 L	100	60	40	15	■
C5W 5 7040 L	110	70	40	15	■
C5W 3 3232 N	64	32	32	13,25	○
C5W 3 3532 N	67	35	32	13,25	○
C5W 3 3535 N	70	35	35	13,25	○
C5W 3 4032 N	72	40	32	13,25	○
C5W 3 4532 N	77	45	32	13,25	○
C5W 3 4040 N	80	40	40	13,25	○
C5W 3 5032 N	82	50	32	13,25	○
C5W 3 5040 N	90	50	40	13,25	○
C5W 3 6032 N	92	60	32	13,25	○
C5W 3 5540 N	95	55	40	13,25	○
C5W 3 5050 N	100	50	50	13,25	○
C5W 3 5545 N	100	55	45	13,25	○
C5W 3 7040 N	110	70	40	13,25	○

Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande





Medio cilindro Half cylinder Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Parneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3210 L	42	32	10	15	■
C5W 5 3510 L	45	35	10	15	■
C5W 5 3210 N	42	32	10	13,25	○
C5W 5 3510 N	45	35	10	13,25	○



Cilindro con botón Knob cylinder Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Parneton	Acabado Finish Finition
	L =	A +	B		
C5W 5 3232 LB	64	32	32	15	■
C5W 5 4032 LB	72	40	32	15	■
C5W 5 3232 NB	64	32	32	13,25	○
C5W 5 4032 NB	72	40	32	13,25	○
C5W 3 3232 NB	64	32	32	13,25	○

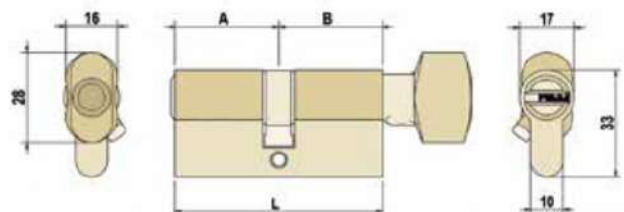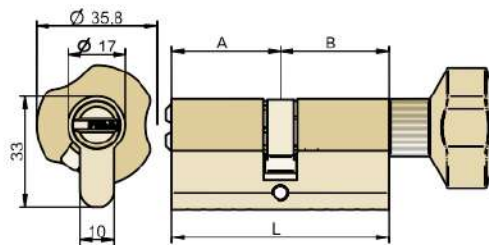

Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"


■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Alta seguridad · High security · Haute sûreté

CILINDRO EUROPERFIL - LLAVE MULTIPUNTO

EUROPROFILE CYLINDER - MULTIPOINT KEY

CYLINDRE EUROPROFIL-CLÉ MULTIPOINT

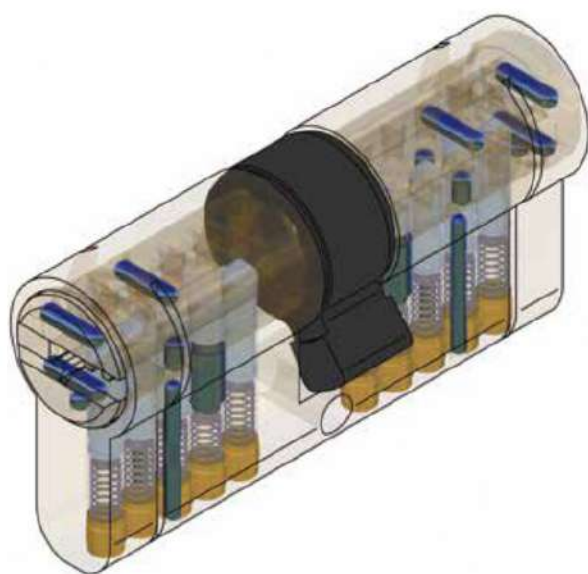

Características

La nueva serie de cilindros europerfil CPLUS de Alta Seguridad, ha sido especialmente desarrollada para asegurar una mayor protección contra los principales métodos de ataque vandálico.

El sistema de cilindro CPLUS incorpora un nuevo elemento de protección. Se trata de una línea de corte realizado en cada extremo del cuerpo del cilindro, a modo de fusible mecánico o rotura programada. Cuyo propósito es que fracture el cilindro en caso de un ataque por rotura. De este modo, impedimos su rotura y extracción por el eje de sujeción. Además de impedir el acceso, el sistema permite al usuario seguir abriendo la puerta con su llave aunque el cilindro se haya fracturado por la línea del fusible mecánico (rotura programada).

► **Descripción producto**

- Cilindro europerfil de medida estandarizada, a partir de 30mm.
- Llave latón niquelada reversible de cuello largo (CP).
- Fusible mecánico (rotura programa).
- Anti-Bumping.
- Anti-Ganzúa.
- Anti-Taladro, barras de protección en rotor y cuerpo antes y después del fusible mecánico. 5 pitones.
- Pitones, muelles y arietes en acero inoxidable.
- Tarjeta personal para copia de llaves.

Features

The new series of CPLUS High Security Europrofile cylinders has been especially developed to ensure greater protection against the main methods of vandalism attack.

The CPLUS cylinder system includes a new protection element. A cut line is made at each end of the cylinder body as a mechanical fuse or programmed break. Its purpose is to fracture the cylinder in case of an attack by breakage. This prevents its breakage and extraction by the fastening shaft. In addition to preventing access, the system enables the user to continue to open the door with the key even if the cylinder has been fractured on the mechanical fuse line (programmed break).

► **Product description**

- Standardised measure Europrofile cylinder; from 30mm.
- Reversible, long-necked, nickel-plated brass key (CP).
- Mechanical fuse (programmed break).
- Anti-bump.
- Anti-pic.
- Anti-drill, protection rods in rotor and body before and after the snap-off front section.
- 5 pins.
- Stainless steel pins, springs and tumblers.
- Personal card for key copying.

Caractéristiques

La nouvelle série de cylindres à profil européen CPLUS de Haute Sécurité a été spécialement conçue pour assurer une meilleure protection contre les principales méthodes d'attaque de vandales.

Le système de cylindre CPLUS intègre un nouvel élément de protection. Il s'agit d'une ligne de découpe réalisée à chaque extrémité du stator du cylindre, en guise de fusible mécanique ou rupture programmée. L'objectif est que le cylindre se fracture en cas d'attaque destructive. Ainsi, nous empêchons la rupture et l'extraction du cylindre de son axe de fixation. En plus de barrer l'accès aux intrus, le système permet aux utilisateurs de continuer à ouvrir la porte avec leur clé même si le cylindre a été fracturé par la ligne du fusible mécanique (rupture programmée).

► **Description du produit**


- Cylindre à profil européen aux dimensions standardisées, à partir de 30mm.
- Clé en laiton nickelé réversible à col large (CP).
- Fusible mécanique (rupture programmée).
- Anti-bumping.
- Anti-crochetage.
- Anti-perçage, goupilles anti-perçage rotor et stator avant et après la partie pré-découpée du cylindre.
- 5 goupilles.
- Goupilles, ressorts et béliers en acier inoxydable.
- Carte de reproduction.



Alta seguridad · High security · Haute sûreté


Cilindro doble *Key-key cylinder* Cylindre normal

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
CP 5 3030 L	60	30	30	15	■
CP 5 3535 L	70	35	35	15	■
CP 5 4030 L	70	40	30	15	■
CP 5 4040 L	80	40	40	15	■
CP 5 3030 N	60	30	30	15	●
CP 5 3535 N	70	35	35	15	●
CP 5 4030 N	70	40	30	15	●
CP 5 4040 N	80	40	40	15	●

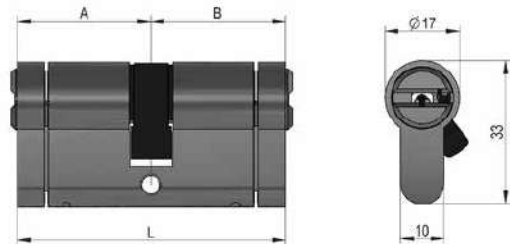



Medio cilindro *Half cylinder* Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
CP 5 3010 L	40	30	10	15	■
CP 5 3010 N	40	30	10	15	●

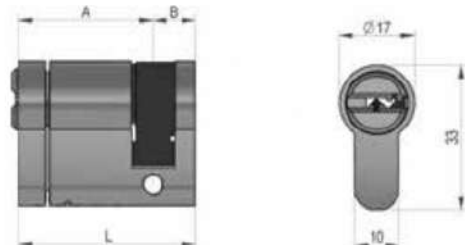

Cilindro con botón *Knob cylinder* Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
CP 5 3030 LB	60	30	30	15	■
CP 5 3535 LB	70	35	35	15	■
CP 5 4030 LB	70	40	30	15	■
CP 5 3030 NB	60	30	30	15	●
CP 5 4030 NB	70	40	30	15	●
CP 3 3030 NB	60	30	30	13,25	●

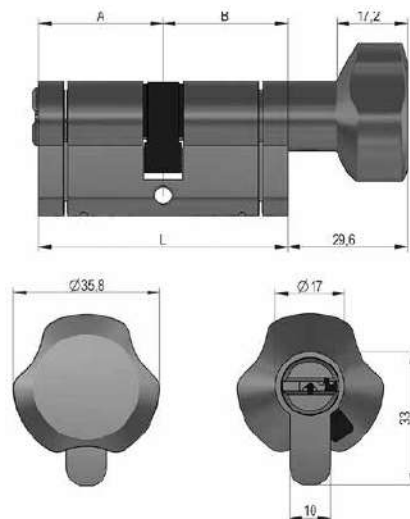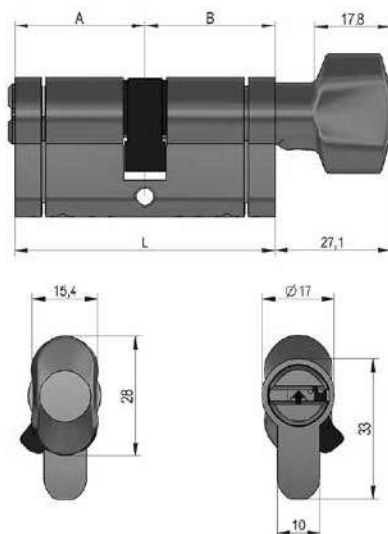

Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
 Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
 Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"


■ Latón, Brass, Laiton ● Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Alta seguridad · High security · Haute sûreté



Medio cilindro Half cylinder Demi cylindre



REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C4 5 3210 L	42	32	10	15mm.	■
C4 5 3510 L	45	35	10	15mm.	■
C4 5 4010 L	50	40	10	15mm.	■
C4 5 5010 L	60	50	10	15mm.	■
C4 5 6010 L	70	60	10	15mm.	■
C4 5 7010 L	80	70	10	15mm.	■
C4 5 3210 N	42	32	10	15mm.	⊙
C4 5 3510 N	45	35	10	15mm.	⊙
C4 5 6010 N	70	60	10	15mm.	⊙
C4 5 7010 N	80	70	10	15mm.	⊙
C4 3 3210 N	42	32	10	13,25mm.	⊙
C4 3 3510 N	45	35	10	13,25mm.	⊙



Cilindro con botón Knob cylinder Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C4 5 3232 LB	64	32	32	15mm.	■
C4 5 4032 LB	72	40	32	15mm.	■
C4 5 5032 LB	82	50	32	15mm.	■
C4 5 3232 NB	64	32	32	15mm.	⊙
C4 3 3232 NB	64	32	32	13,25mm.	⊙

Botón desmontable y disponible desde 32 hasta 65mm (cota B).
Removable knob; available from 32mm up to 65mm.
Bouton démontable; disponible de 32mm jusqu'à 65mm.

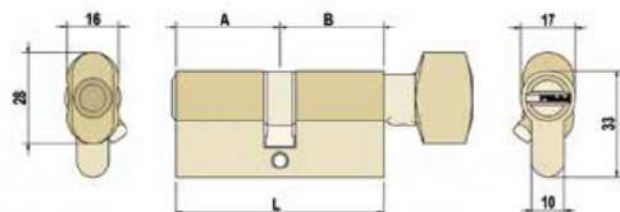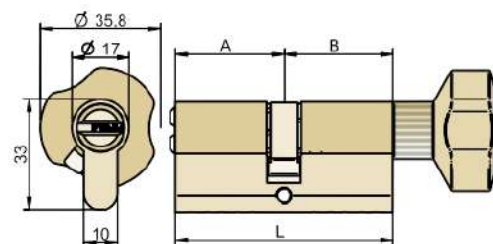

Disponibile con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"

■ Latón, Brass, Laiton ⊙ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Acceso selectivo · Selective access · Accès sélectif

FUNCIONAMIENTO · OPERATION · FONCTIONNEMENT



- ▶ Tenemos una persona que limpia nuestra casa cuando no estamos, para lo cual le dejamos la llave amarilla.
- ▶ *The perfect choice when access has to be restricted at certain times. Employees or other people with restricted access are given yellow service keys.*
- ▶ Le propriétaire d'une maison a une employée de maison à qui il remet la clé jaune.



- ▶ Vamos de vacaciones y no queremos que pueda usar la llave. Usamos la llave roja. La llave amarilla ya no funciona.
- ▶ *The red blocking key can be used to prevent access with the yellow key.*
- ▶ Quand le propriétaire part en vacances ne veut pas que son employée accède à la maison, donc il verrouille sa clé jaune avec la clef rouge.



- ▶ Cuando volvemos, usamos la llave verde y la llave amarilla vuelve a funcionar.
- ▶ *The green unblocking key can be used to allow access with the yellow key.*
- ▶ Au retour, il la déverrouille à l'aide de la clé verte.



- ▶ Dejamos a un familiar la llave azul para que riegue las plantas. Puede abrir pero no altera el estado de bloqueo para la amarilla.
- ▶ *The blue owner's key will always open the lock, even when the lock has been blocked to prevent yellow service key access.*
- ▶ Pendant ce temps, son père peut entrer avec sa clé bleu comme d'habitude.

▶ Características técnicas

- Certificado según la Norma Europea EN 1303:2006 en grado máximo.
- Protección antitaladro.
- 10 pitones.
- Posibilidad de amaestramiento y llaves iguales.
- Tarjeta personal para copia de llaves.

▶ Technical specifications

- Certified to the EN 1303:2006 standard in maximum grade.
- Antidrilling protection.
- 10 tumblers.
- Optional master keying and alike keying.
- Personal card for duplicating keys.

▶ Caractéristiques techniques

- Certifié par la norme européen EN 1303:2006 en grade maximum.
- Protection contre le perçage.
- 10 goupilles.
- Possibilité d'asservissement et de clés identiques.
- Carte de propriété pour la reproduction de clés.

Usted decide quién y cuándo · You decide who and when · Vous décidez qui et quand



- ▶ **3 llaves de titular.**
Funciona siempre
3 Owner's keys. Always works
3 Clés titulaire. Fonctionne toujours



- ▶ **3 llaves de servicio**
3 Service keys
3 Clés de service



- ▶ **1 llave de bloqueo**
1 Blocking key
1 Clé de verrouillage



- ▶ **1 llave de desbloqueo**
1 Unblocking key
1 Clé de déverrouillage

PATENTADO
PATENTED
BREVETÉ



REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C3 5 3232 LS	64	32	32	15mm.	■
C3 5 3535 LS	70	35	35	15mm.	■
C3 5 4032 LS	72	40	32	15mm.	■
C3 5 4040 LS	80	40	40	15mm.	■
C3 5 5032 LS	82	50	32	15mm.	■
C3 5 5040 LS	90	50	40	15mm.	■
C3 5 3232 NS	64	32	32	15mm.	○
C3 5 4032 NS	72	40	32	15mm.	○
C3 5 4040 NS	80	40	40	15mm.	○
C3 5 5032 NS	82	50	32	15mm.	○
C3 3 3232 LS	64	32	32	13,25mm.	■
C3 3 3232 NS	64	32	32	13,25mm.	○
C3 3 4032 NS	72	40	32	13,25mm.	○
C3 3 4040 NS	80	40	40	13,25mm.	○
C3 3 5032 NS	82	50	32	13,25mm.	○

Disponibilidad de más medidas, acabados y con botón

Available in more sizes, finishes and also with knob

Disponible en plusieurs dimensions, finitions et à bouton

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

5 PITONES · 5 PINS · 5 PISTONS



► Características técnicas

- Certificado según la Norma Europea EN 1303:2006.
- 5 llaves de latón niquelado.
- Muelles y pitones en acero inoxidable.
- Protección frontal antitaladro.
- Amaestramiento. Llaves iguales.
- Tarjeta personal para copia de llaves.

► Technical specifications

- Certified to the EN 1303:2006 standard.
- 5 nickel plated brass keys.
- Spring and pins in stainless steel.
- Anti-drilling protection.
- Masterkeying. Key alike.
- Personal card for key copying.


► Caractéristiques techniques

- Certifié par la norme européen EN 1303:2006.
- 5 clés en laiton nickelé.
- Ressorts et goupilles en acier inox.
- Protection antiperçage.
- Organigramme. S'entrouvrant.
- Carte de reproduction.

Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre def-clef

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition	Blister Blister blister
	L =	A =	B =			
C2 5 3232 L	64	32	32	15mm	■	x
C2 5 3532 L	67	35	32	15mm	■	x
C2 5 3535 L	70	35	35	15mm	■	x
C2 5 4032 L	72	40	32	15mm	■	x
C2 5 4532 L	77	45	32	15mm	■	x
C2 5 4040 L	80	40	40	15mm	■	x
C2 5 5032 L	82	50	32	15mm	■	x
C2 5 4540 L	85	45	40	15mm	■	x
C2 5 4545 L	90	45	45	15mm	■	x
C2 5 5040 L	90	50	40	15mm	■	x
C2 5 6032 L	92	60	32	15mm	■	x
C2 5 5540 L	95	55	40	15mm	■	x
C2 5 6532 L	97	65	32	15mm	■	x
C2 5 5050 L	100	50	50	15mm	■	x
C2 5 6040 L	100	60	40	15mm	■	x
C2 5 6050 L	110	60	50	15mm	■	x
C2 5 7040 L	110	70	40	15mm	■	x
C2 5 3232 N	64	32	32	15mm	●	x
C2 5 3535 N	70	35	35	15mm	●	x
C2 5 4032 N	72	40	32	15mm	●	x
C2 5 4040 N	80	40	40	15mm	●	x
C2 5 5032 N	82	50	32	15mm	●	x
C2 5 4540 N	85	45	40	15mm	●	x
C2 5 5040 N	90	50	40	15mm	●	x
C2 5 6032 N	92	60	32	15mm	●	x
C2 5 5540 N	95	55	40	15mm	●	x
C2 5 6532 N	97	65	32	15mm	●	x
C2 5 5050 N	100	50	50	15mm	●	x
C2 5 6040 N	100	60	40	15mm	●	x
C2 5 6050 N	110	60	50	15mm	●	x
C2 5 7040 N	110	70	40	15mm	●	x
C2 5 3232 V	64	32	32	15mm	■	x
C2 5 3535 V	70	35	35	15mm	■	x
C2 5 4032 V	72	40	32	15mm	■	x
C2 5 4040 V	80	40	40	15mm	■	x
C2 3 3232 L	64	32	32	13,25mm.	■	x
C2 3 4032 L	72	40	32	13,25mm.	■	x
C2 3 3232 N	64	32	32	13,25mm.	●	x
C2 3 3532 N	67	35	32	13,25mm.	●	x
C2 3 3535 N	70	35	35	13,25mm.	●	x
C2 3 4032 N	72	40	32	13,25mm.	●	x
C2 3 4532 N	77	45	32	13,25mm.	●	x
C2 3 4040 N	80	40	40	13,25mm.	●	x
C2 3 5032 N	82	50	32	13,25mm.	●	x
C2 3 5040 N	90	50	40	13,25mm.	●	x
C2 3 6032 N	92	60	32	13,25mm.	●	x
C2 3 5540 N	95	55	40	13,25mm.	●	x
C2 3 5050 N	100	50	50	13,25mm.	●	x
C2 3 7040 N	110	70	40	13,25mm.	●	x

Excéntrica · Cam · Panneton

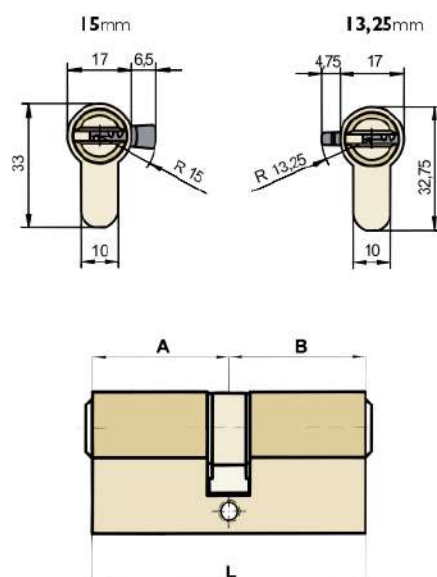


Disponibilidad: función doble embrague
With double clutch on request
Débrayable sous commande

■ Latón, Brass, Laiton ● Niquelado, Nickel plated, Nickelé ■ Bronce inglés English bronze, Bronze anglais



Medio cilindro *Half cylinder* Demi cylindre



REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition	Blister Blister Blisten
	L =	A =	B =			
C2 5 3210 L	42	32	10	15mm.	■	x
C2 5 3510 L	45	35	10	15mm.	■	x
C2 5 3210 N	42	32	10	15mm.	○	x
C2 5 3510 N	45	35	10	15mm.	○	x
C2 3 3210 N	42	32	10	13,25mm.	○	
C2 3 3510 N	45	35	10	13,25mm.	○	
C2 5 3210 BI	42	32	10	15mm.	■	




Cilindro con botón *Knob cylinder* Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A =	B =		
C2 5 3232 LB	64	32	32	15mm.	■
C2 5 4032 LB	72	40	32	15mm.	■
C2 5 3232 NB	64	32	32	15mm.	○
C2 5 4032 NB	72	40	32	15mm.	○
C2 3 3232 NB	64	32	32	13,25mm.	○

Botón desmontable y disponible desde 32 hasta 65mm (cota B).
Removable knob; available from 32mm up to 65mm.
Bouton démontable; disponible de 32mm jusqu'à 65mm.

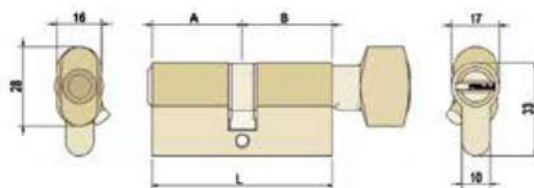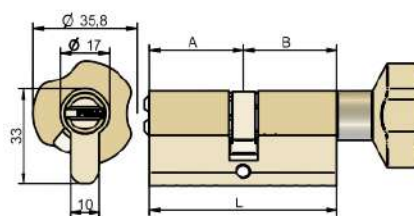


Cilindro con vástago para pomos y muletilas *Double cylinder with thumbturn shaft* Cylindre à tige pour boutons

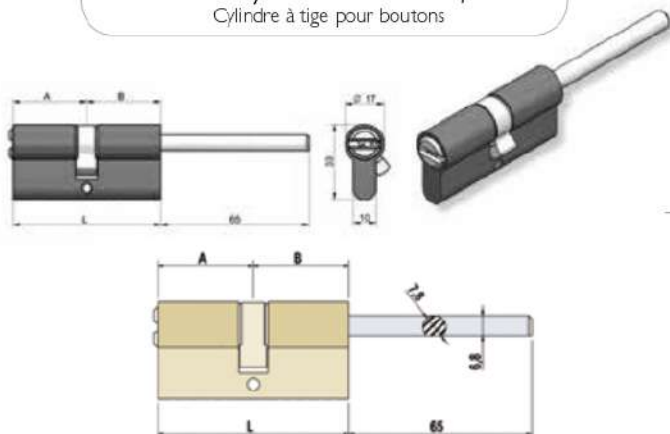

Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"
Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"
Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"

Cilindro extensible *Adjustable cylinder for panic bars* Cylindre réglable pour des bars antipanique





■ Latón, Brass, Laton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé ■ Bronce inglés, English bronze, Bronze anglais




- **Cilindro tradicional europerfil**
- **European profile traditional cylinder**
- **Cylindre européen traditionnel**

Excéntrica · Cam · Panneton

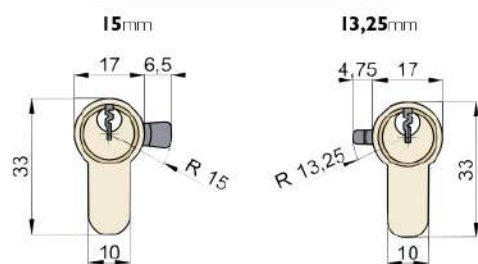

Cilindro extensible

Adjustable cylinder for panic bars
Cylindre réglable pour des bars antipanique

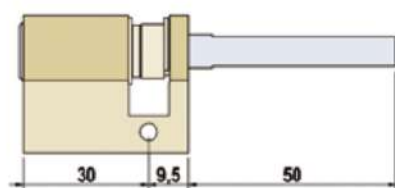

Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre clef-clef

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition	B Bistec Blister Bistec
	L =	A =	B =			
C0 5 3030 L	60	30	30	15mm	■	x
C0 5 3530 L	65	35	30	15mm	■	
C0 5 3535 L	70	35	35	15mm	■	x
C0 5 4030 L	70	40	30	15mm	■	x
C0 5 4040 L	80	40	40	15mm	■	x
C0 5 4535 L	80	45	35	15mm	■	
C0 5 5030 L	80	50	30	15mm	■	
C0 5 6030 L	90	60	30	15mm	■	
C0 5 5050 L	100	50	50	15mm	■	
C0 5 6040 L	100	60	40	15mm	■	
C0 5 7030 L	100	70	30	15mm	■	
C0 5 7040 L	110	70	40	15mm	■	
C0 5 3030 N	60	30	30	15mm	○	x
C0 5 3530 N	65	35	30	15mm	○	
C0 5 3535 N	70	35	35	15mm	○	x
C0 5 4030 N	70	40	30	15mm	○	x
C0 5 4535 N	80	45	35	15mm	○	
C0 5 5030 N	80	50	30	15mm	○	
C0 5 5050 N	100	50	50	15mm	○	
C0 5 6040 N	100	60	40	15mm	○	
C0 5 7040 N	110	70	40	15mm	○	
C0 3 3030 L	60	30	30	13,25mm	■	
C0 3 3030 N	60	30	30	13,25mm	○	
C0 3 3530 N	65	35	30	13,25mm	○	
C0 3 3535 N	70	35	35	13,25mm	○	
C0 3 4030 N	70	40	30	13,25mm	○	
C0 3 4530 N	75	45	30	13,25mm	○	
C0 3 4040 N	80	40	40	13,25mm	○	
C0 3 4535 N	80	45	35	13,25mm	○	
C0 3 5030 N	80	50	30	13,25mm	○	
C0 3 6040 N	100	60	40	13,25mm	○	
C0 3 7040 N	100	70	40	13,25mm	○	
C0 2 3030 L	60	30	30	12,25mm	■	

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Tradicional · Traditional · Traditionnel

Medio cilindro *Half cylinder* Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition	Bliker Blister Bilder
	L =	A	B			
C0 5 3010 L	40	30	10	15mm.	■	x
C0 5 4010 L	50	40	10	15mm.	■	
C0 5 5010 L	60	50	10	15mm.	■	
C0 5 6010 L	70	60	10	15mm.	■	
C0 5 7010 L	80	70	10	15mm.	■	
C0 5 3010 N	40	30	10	15mm.	○	x
C0 5 6010 N	70	60	10	15mm.	○	
C0 5 7010 N	80	70	10	15mm.	○	
C0 3 3010 N	40	30	10	13,25mm.	○	
C0 3 4010 N	50	40	10	13,25mm.	○	
C0 2 3010 L	40	30	10	12,25mm.	■	


Cilindro con botón *Knob cylinder* Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C0 5 3030 LB	60	30	30	15mm.	■
C0 5 4030 LB	70	40	30	15mm.	■
C0 5 5030 LB	80	50	30	15mm.	■
C0 5 3030 NB	60	30	30	15mm.	○
C0 5 4030 NB	70	40	30	15mm.	○
C0 3 3030 NB	60	30	30	13,25mm.	○
C0 2 3030 LB	60	30	30	12,25mm.	■

Botón desmontable y disponible desde 32 hasta 65mm. (cota B)

Removable knob; available from 32mm up to 65mm.

Bouton démontable; disponible de 32mm jusqu'à 65mm.

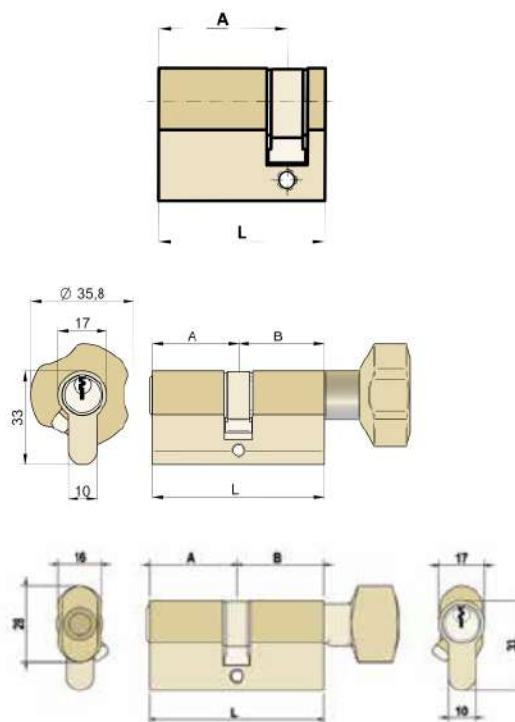

Disponible con botón pequeño - en la referencia sustituir la letra "B" por la "K"

Also available with small knob. Please substitute the "B" by a "K"

Disponible aussi avec bouton petit. Veuillez remplacer le "B" par un "K"

CILINDRO ESPECIFICO PARA ARMARIOS · CYLINDER FOR CABINETS · CYLINDRE POUR DES CABINETS

Opciones de giro de llave · Options de tour de clef · Options of the key turn



I
GIRO 90° A LA IZQUIERDA
KEY TURN 90° TO THE LEFT
TOUR DE CLEF 90° À GAUCHE



D
GIRO 90° A LA DERECHA
KEY TURN 90° TO THE RIGHT
TOUR DE CLEF 90° À DROITE



A
GIRO 90° A LA IZQUIERDA Y A LA DERECHA
KEY TURN 90° TO THE LEFT & RIGHT
TOUR DE CLEF 90° À GAUCHE/DROITE


Opciones de la posición de la leva · Options de position de la clef · Options of the cam position



B
LEVA A 0°
CAM AT 0°
PANNETON À 0°



I
LEVA A 90° A LA IZQUIERDA
90° TO THE LEFT
PANNETON À 90° À GAUCHE



D
LEVA A 90° A LA DERECHA
90° TO THE RIGHT
PANNETON À 90° À DROITE



D
LEVA A 180°
CAM AT 180°
PANNETON À 180°

REF. C053010NDD

Giro de llave (1ª letra): DERECHA
Posición leva (2ª letra): DERECHA


Key turn (1st letter): RIGHT
Cam position (2nd letter): RIGHT

Tour de clef – 1ère lettre DROITE
Tour de clef – 2ème lettre DROITE

■ Latón, Brass, Laiton ○ Niquelado, Nickel plated, Nickelé



Excéntrica · Cam · Panneton

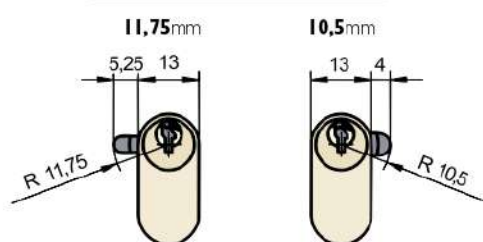


► Cilindro tradicional ovalado

► Traditional oval cylinder

► Cylindre traditionnel ovale


Cilindro doble Key-key cylinder Cylindre clef-clef

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C0 0 2727 L	54	27	27	10,50mm.	■
C0 0 3636 L	72	36	36	10,50mm.	■
C0 0 2727 N	54	27	27	10,50mm.	⊙
C0 1 2727 N	54	27	27	11,75mm.	⊙
C0 1 3636 N	72	36	36	11,75mm.	⊙




Medio cilindro Half cylinder Demi cylindre

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C0 0 2710 L	37	27	10	10,50mm.	■
C0 0 2710 N	37	27	10	10,50mm.	⊙
C0 1 2710 N	37	27	10	11,75mm.	⊙
C0 0 2727 LB	54	27	27	10,50mm.	■



Cilindro con botón Knob cylinder Cylindre à bouton

REF.	Medidas · Size · Dimension			Excéntrica Cam Panneton	Acabado Finish Finition
	L =	A	B		
C0 0 2727 LB	54	27	27	10,50mm.	■



■ Latón, Brass, Laiton ⊙ Niquelado, Nickel plated, Nickelé

Escudos protectores · Protection shields · Protection boucliers


Escudos de seguridad Security escutcheons Rosettes sûreté

REF.	Frente Front Tetiène	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Peso Weight Poids
6100		20	0,152
6103		20	0,164
6105		20	0,165

Admite manilla desde 31 m

Handle possibility from 31 m

Possibilité de poignée dès 31 m

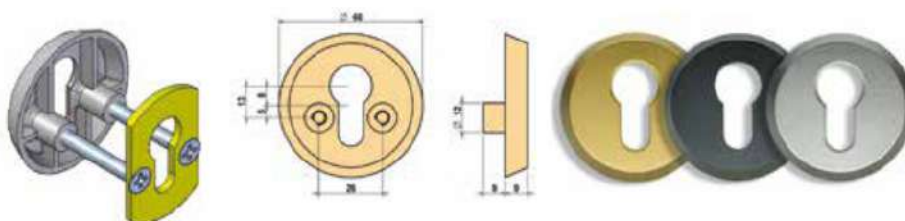

REF.	Frente Front Tetiène	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Peso Weight Poids
8100-B		20	0,345
8103-B		20	0,345
8105-B		20	0,346

Escudo antitaladro y extractores.

Antidrilling, antitorque antipulling escutcheon.

Anti-pinces, anti-efraction anti perçage.




REF.	Frente Front Tetiène	Peso Weight Poids
7100-N	 / 	0,164
7103-N	 / 	0,164
7108-N	 / 	0,167

Formado por 3 piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado anti-extracción.

The escutcheon (ref. 7100N) consists of three parts: escutcheon, back plate and anti-pull bushing made of tempered steel.


Son fourreau (réf. 7100N) est constitué de 3 pièces: fourreau, contre-fourreau et douille en acier trempé anti-extraction.

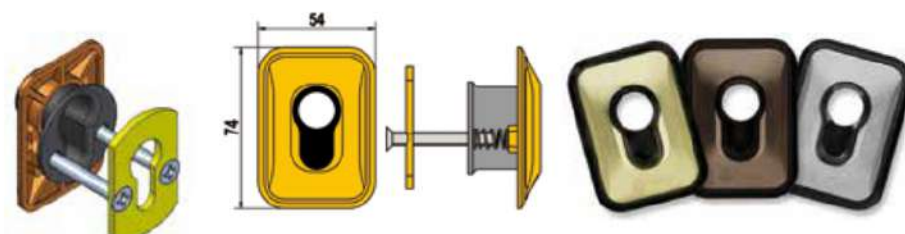

Accesorios · Accessories · Accessoires


Embellecedor Embellisher Plaque enjoliveur

REF.	Frente Front Tetiène	Peso Weight Poids
99 6100 para escudo 6100		0,088
99 6103 para escudo 6103		0,088
99 8100B para escudo 8100B		0,088
99 8103B para escudo 8103B		0,088

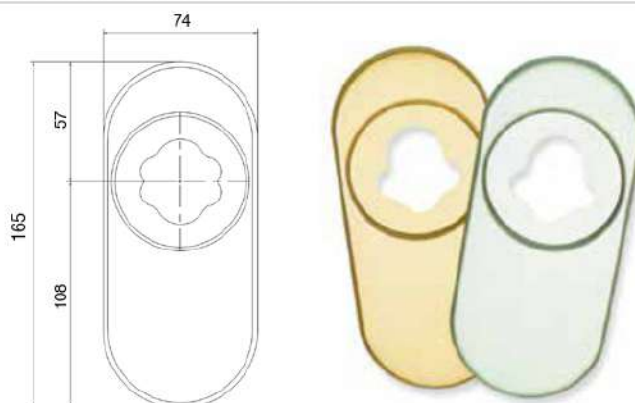

Escudo protector "Calavera" Protection Shield "Calavera" Protection Bouclier "Calavera"

REF.	Frente Front Tetiène	Peso Weight Poids
27100-N		0,164
27102-N		0,164
27103-N		0,167



REF.	99 8100N AT
------	-------------



REF.	99 8103N AT
------	-------------



 Niquel mate, Matte nickel, Nickelé mat

 Niquel brillo, Nickel shine, Nickelé poli

 Latonado, Brass plated, Laitone

 Bicapa oro, Bikapa gold, Bikapa or

 Acero inox., Stainless steel, Inoxidable

 Latón, Brass, Laiton

 Bronce inglés, English bronze, Bronze anglais

 Epoxi negro, Epoxi black, Epoxi noire

 Bicapa inox., Bikapa stainless steel, Bikapa inox.

Amaestramiento · Master Keying System · Organigramme

Amaestramiento cruzado


Con este sistema se pretende conseguir una total jerarquización en instalaciones de gran complejidad en las que dos o más personas deben tener acceso a más de un grupo de amaestramientos sencillos, con una llave intermedia, la submaestra, y otra u otras personas deben de acceder a tres o más amaestramientos sencillos, y a las dependencias protegidas con la llave submaestra, por medio de la llave maestra. La llave gran maestra puede abrir todas las puertas de la instalación.

Crossed Master Key

With this system of Master Key it is possible to make cross openings with keys of different Sub Master Keying Systems. Master Key goes through the single Master Key and to the doors of the Sub Master Key. Great Master Key goes to all doors.

Croisé avec P.G. et P.P.

Avec la clé passe général, on peut ouvrir tous les passes partiels ainsi que les portes qui en dépendent. Il y a des interférences=possibilité d'ouverture avec la clé PPI dans le 2. Clé PP1 dans le 2. Clé PP2 dans 1 et 3. Clé PP3 dans 2 et 4.

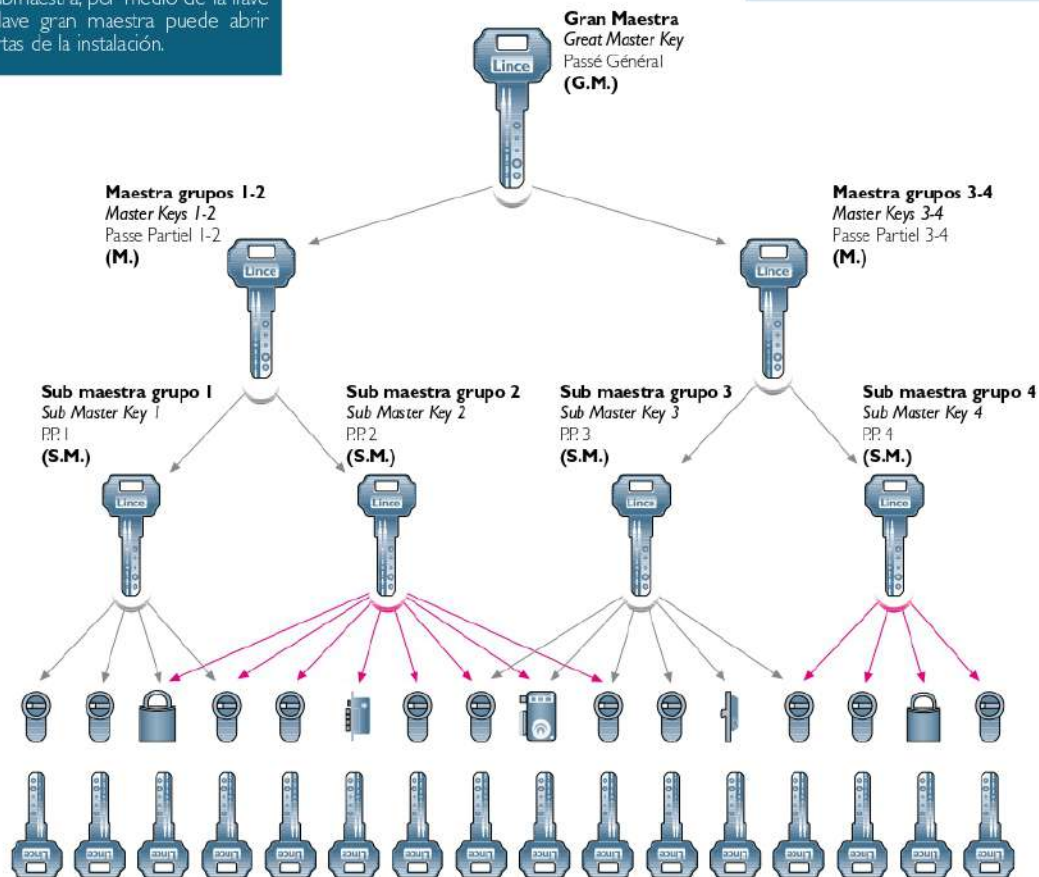

Amaestramiento portal


Con este tipo de amaestramiento conseguimos simplificar el acceso del usuario a su portal, vivienda, garaje, etc. con una sola llave para los lugares comunes y su casa, no permitiendo el acceso a sus propiedades al resto de vecinos.

Hall door Master Key

In an apartment house or condominium, with this type of Master Key, the access to the common doors (hall doors, garage,...) can be made with the own apartment key.

Ouverture centralisée (OC)

Les clés des différents cylindres ouvrent tous les cylindres sous ouverture centrale (porte d'entrée d'immeuble) mais l'ouverture d'un cylindre n'est possible qu'avec sa clé.

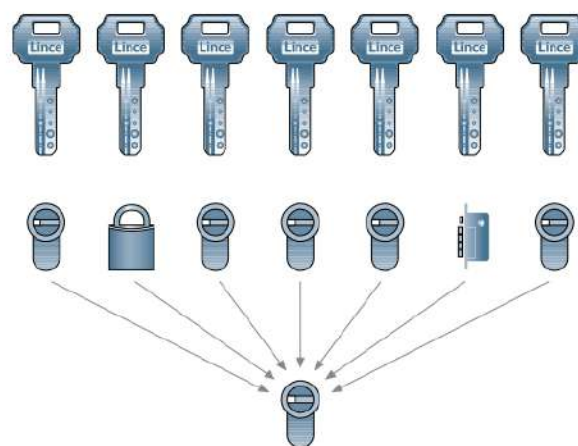

Amaestramiento portal · Hall Door Master Key · Ouverture centrale




REF. **8511**

8511

Multipuntos.

Multipoint.

A def réversible.

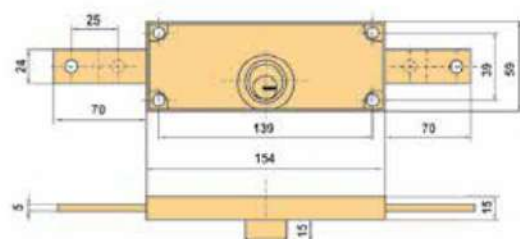


REF. **6511**

6511

Borjas.

Lever tumbler key.

Gorges.

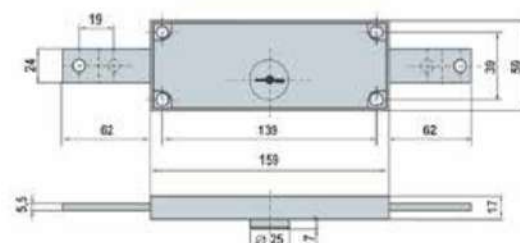


REF. **5511**

5511

Tradicional.
Llave Perfil B.


*Traditional.
Key Profile B.*

Traditionnel.
Clé Profilé B.

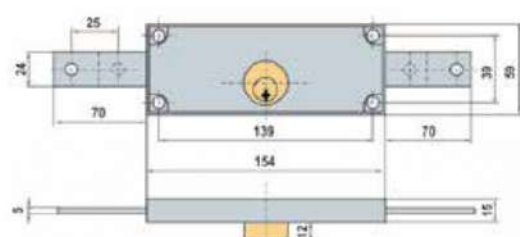


REF. **5512**

🔑 **5512** (C05301 OL)

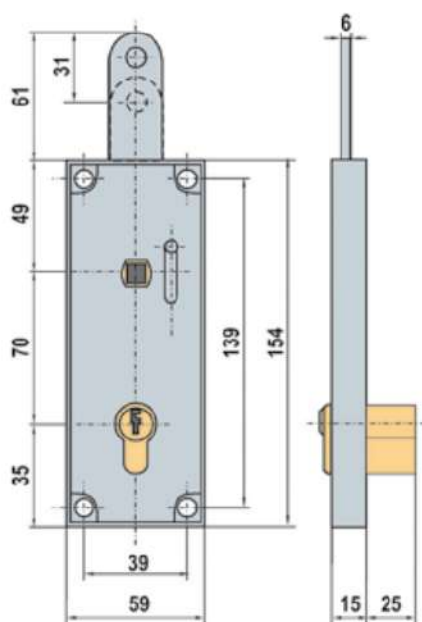

REF. **5512S**

🔑 **5512S** (C05301 OL)

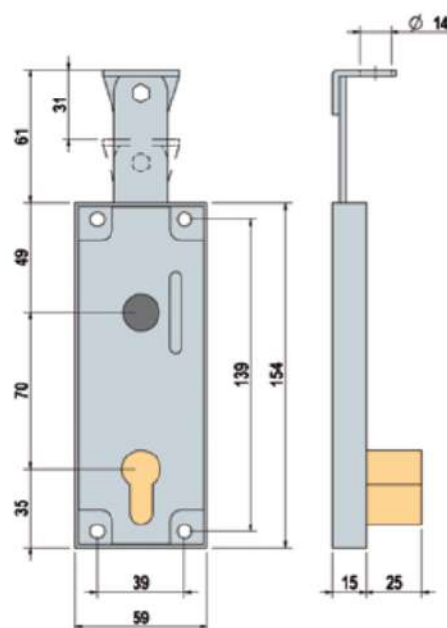

🔑 Tradicional
Traditional
Traditionnel

Escudos protectores · Protection shields · Protection boucliers

Escudos de seguridad

Security escutcheons



Rosettes sûreté

REF.	Frente Front Tetièrè	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Peso Weigh Poids
6100		20	0,152
6103		20	0,164
6105		20	0,165

Admite manilla desde 31 m

Handle possibilty from 31 m

Possibilité de poignée dès 31 m

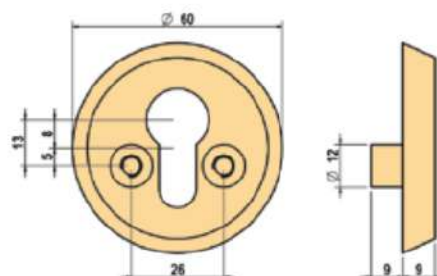



REF.	Frente Front Tetièrè	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Peso Weigh Poids
8100-B		20	0,345
8103-B		20	0,345
8105-B		20	0,346

Escudo antitaladro y extractores

Antidrilling, antitorque antipulling escutcheon

Anti-pinces anti-effraction anti perçage

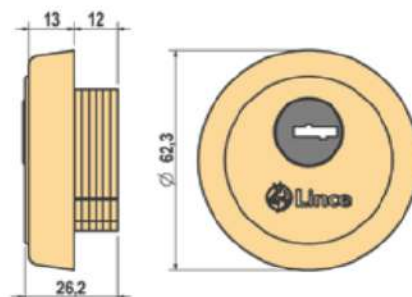



REF.	Frente Front Tetièrè	Peso Weigh Poids
7100-N	 / 	0,164
7103-N	 / 	0,164
7108-N	 / 	0,167

Formado por 3 piezas: escudo, contraescudo y casquillo de acero templado anti extracción

The escutcheon (ref. 7100N) consists of three parts: escutcheon, back plate and anti-pull bushing made of tempered steel

Son fourreau réf. 7100N est constitué de 3 pièces: fourreau, contre-fourreau et douille en acier trempé anti-extraction

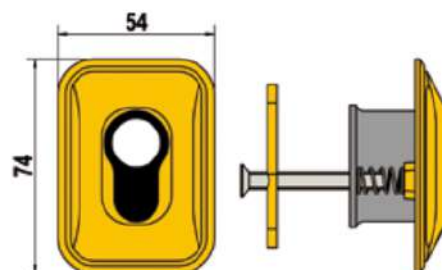

 Niquel mate, Matte nickel, Nickelé mat

 Acero inox., Stainless steel, Inoxidable

 Latón, Brass, Laiton

 Latonado Brass plated, Laitone

 Bicapa oro, Bikapa gold, Bkapa or


 Epoxi negro, Epoxi black, Epoxi noire

 Bronce inglés, English bronze, Bronze anglas

 Bicapa inox., Bikapa stainless steel, Bikapa inox.

Cerrojos Alta Seguridad · High security dead locks · Verrous d'Haute Sûreté


Cerrojos Serie 8930 74x105mm.

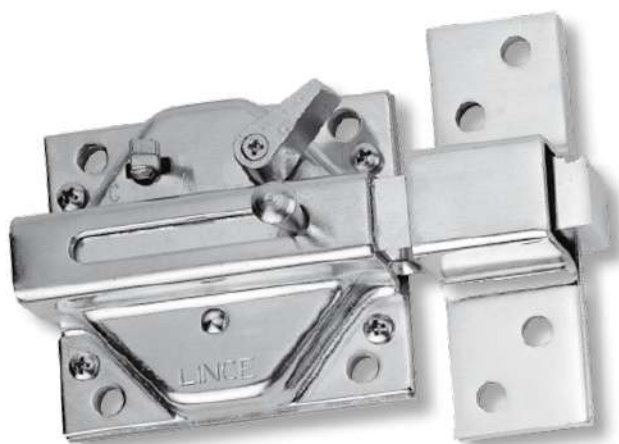

Equipado con dispositivo de bloqueo apertura A/C: desde el interior podemos condonar el acceso con llave.

Equipped with a security device A/C to block key Access from outside.

Équipé d'un dispositif de sécurité A/C pour bloquer l'accès de l'extérieur avec la clef.



			Llave Key / Clef	Piezas / Pcs / Pcs.		
REF.	Acabado finishing Finition	Bombillo Cylinder Cylindre	no de lo mod. mod.	emb. box boite	emb. Boxes case emballage	Peso Weight Poids
8930-CV	■	mutip.	X	1	10	1,255
8930-HL	■	mutip.	X	1	10	1,255
8930-HC	●	mutip.	X	1	10	1,255
8930-BI	■	mutip.	X	1	10	1,255


Cerrojos Serie 7930R 74x85mm.



Equipado con dispositivo de bloqueo apertura A/C: desde el interior podemos condonar el acceso con llave.

Equipped with a security device A/C to block key Access from outside.

Équipé d'un dispositif de sécurité A/C pour bloquer l'accès de l'extérieur avec la clef.



REF.	Acabado Finishing Finition	Bombillo Cylinder Cylindre	Llave / Key / Clef	Piezas / Pcs / Pcs.		Peso Weight Poids
			no de lo mod mod.	enrase box boite	emb. Boxes case emballage	
7930R-CV	■	multip.	XL	1	10	1,430
7930R-HL	■	multip.	XL	1	10	1,430
7930R-HC	●	multip.	XL	1	10	1,430
7930R-CM	○	multip.	XL	1	10	1,430
7930R-BI	■	multip.	XL	1	10	1,430



Cerrojos Alta Seguridad · High security dead locks · Verroux d'Haute Sûreté


Cerrojos Serie 7930R + C6 74x85mm. PACK

Pack compuesto por un Cerrojo 7930R y un Cilindro Europerfil de la serie C6, todo ello igualado y con 5 llaves en total.

Tanto el Cerrojo como el Cilindro están equipados con elementos definidos como Alta Seguridad: ANTI-BUMPING, ANTI-GANZUA, ANTI-TALADRO, ANTI-TORSION, ANTI-PALANCA...

Pack consisting of a lock and a European cylinder C6 series, all keyed alike and with 5 keys in total. Both the rim lock and the cylinder are equipped with high security elements anti-bump, anti-drill, anti-pick, anti-snap...

Pack composé d'un verrou 7930R + un cylindre à profil européen de la série C6, les deux s'entrouvrant avec cinq clefs au total. Les deux de haute sécurité anti-bumping anti-crochetage, anti-perçage, anti-pied de biche, anti-casse...

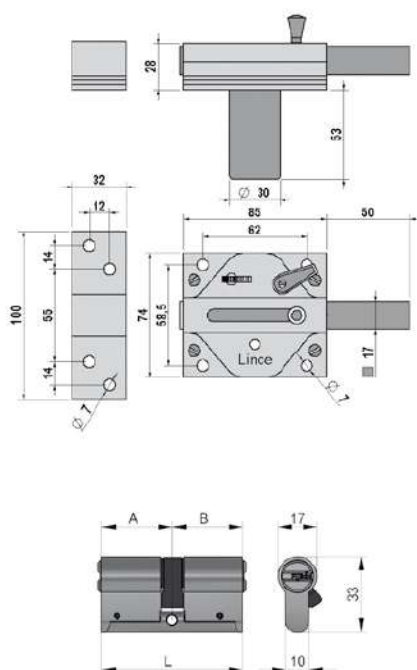

			Llave / Key / Clef	Piezas / Pos. / Pos.		
REF.	Acabado Finishing Finition	Bombillo Cylinder Cylindre	modelo mod. mod.	enrase box boîte	emb. Bouter cassé emballage	Peso Weight Poids
7930RHL+C6	✱	multip.	XL	1	10	1.660
7930RHC+C6	⊙	multip.	XL	1	10	1.660
7930RCM+C6	○	multip.	XL	1	10	1.660





CIERRAPUERTAS

Door closers

Ferme-portes



Cierrapuertas · Door Closers · Ferme-portes

Serie CPD25 BRAZO DESLIZANTE

CPD25

- La serie CPD25 de Lince es un cierrapuertas universal de guía deslizante que destaca por su versatilidad, diseño y por su asegurada calidad a un precio competitivo. Ideal para puertas de tránsito alto y para puertas cortafuego. Funcionamiento suave y eficaz, con apertura y cierre controlado por medio de cuatro válvulas con regulación termo estable.

CPD25

- The CPA25 series by Lince is a door closer with sliding arm notable for its versatility and design and for ensuring quality at a competitive price. Ideal for doors with a high level of transit and for fireproof doors. Functioning smoothly and effectively, with controlled opening and closing by means of four valves with heat-stable regulation.

CPD25

- La série CPD25 Lince propose un ferme-portes à bras à coulisse qui se distingue par sa versatilité, son design ainsi que par une qualité avérée pour un prix compétitif. Il est idéal pour les portes à usage intensif et pour les portes coupe-feu. Fonctionnement doux et efficace, avec ouverture et fermeture contrôlées par quatre vannes à régulation thermostable.

Con retención

With retention

Avec rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPD25RP	0	2-3	I	10	3,215




Sin retención

No retention

Sans rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPD25P	0	2-3	I	10	3,250

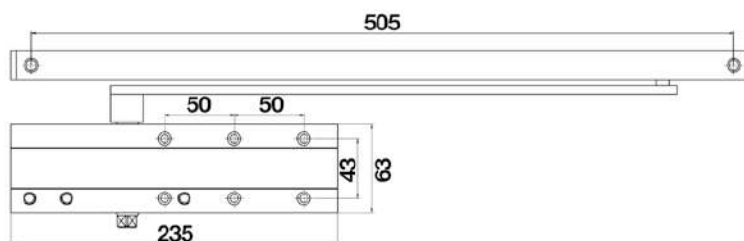

Serie **CPA25** BRAZO ARTICULADO

CPA25

- La serie CPA25 de Lince es un cierrapuertas de brazo articulado que destaca por su versatilidad, diseño y por su asegurada calidad a un precio competitivo. Ideal para puertas de tránsito alto y para puertas cortafuego. Funcionamiento suave y eficaz, con apertura y cierre controlado por medio de cuatro válvulas con regulación termo estable.

CPA25

- The CPA25 series by Lince is a door closer with an articulated arm notable for its versatility and design and for ensuring quality at a competitive price. Ideal for doors with a high level of transit and for fireproof doors. Functioning smoothly and effectively, with controlled opening and closing by means of four valves with heat-stable regulation.

CPA25

- La série CPA25 Lince propose un ferme-portes à bras articulé qui se distingue par sa versatilité, son design ainsi que par une qualité avérée pour un prix très compétitif. Il est idéal pour les portes à usage intensif et pour les portes coupe-feu. Fonctionnement doux et efficace, avec ouverture et fermeture contrôlées par quatre vannes à régulation thermostable.



Con retención

With retention

Avec rétention




REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force	Pras. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA25RP	●	2-3-4-5	1	10	3,070
CPA25RB	○	2-3-4-5	1	10	3,080
CPA25RN	●	2-3-4-5	1	10	3,080

Sin retención

No retention

Sans rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force	Pras. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA25P	●	2-3-4-5	1	10	2,970
CPA25B	○	2-3-4-5	1	10	2,980
CPA25N	●	2-3-4-5	1	10	2,980

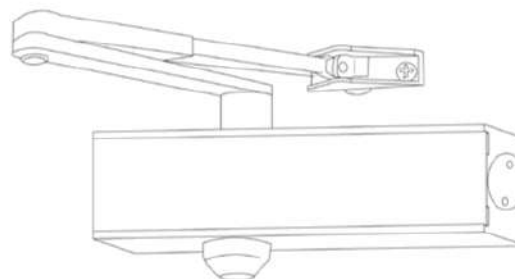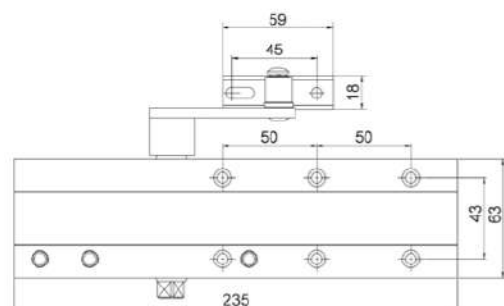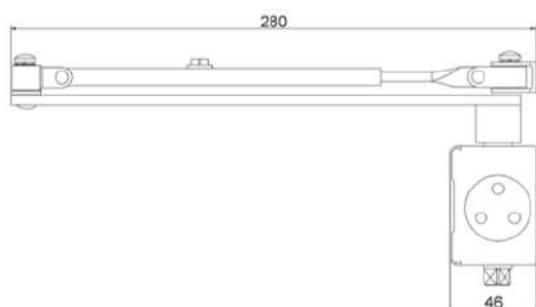

Cierrapuertas · Door Closers · Ferme-portes

Serie CPA24 BRAZO ARTICULADO



Con retención

With retention

Avec rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA24R0	●	2-3-4	I	10	1,660
CPA24RP	○	2-3-4	I	10	1,650
CPA24RB	○	2-3-4	I	10	1,660
CPA24RN	●	2-3-4	I	10	1,660

Sin retención

No retention

Sans rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA240	●	2-3-4	I	10	1,510
CPA24P	○	2-3-4	I	10	1,500
CPA24B	○	2-3-4	I	10	1,510
CPA24N	●	2-3-4	I	10	1,510



CPA24




La serie CPA24 de Lince es un cierrapuertas económico y fiable con calidad asegurada. Su diseño clásico y su montaje sencillo y rápido, hacen la opción ideal para puertas de tránsito medio alto y para puertas corta fuego. Funcionamiento suave y eficaz, con apertura y cierre controlado por medio de válvulas con regulación termo estable.

CPA24

- The series CPA24 by Lince is an economical and reliable door closer with assured quality. Its classic design and quick and easy assembly make it the option ideal for doors with medium high transit and for fireproof doors. Functioning smoothly and effectively, with controlled opening and closing by means of valves with heat-stable regulation.

CPA24

- La série CPA24 Lince propose un ferme-portes économique et fiable, à la qualité avérée. Son design classique et un montage simple et rapide font de ce ferme-portes l'option idéale pour des portes à usage moyen élevé, et pour des portes coupe-feu. Fonctionnement doux et efficace, avec ouverture et fermeture contrôlées par vannes à régulation thermostable.

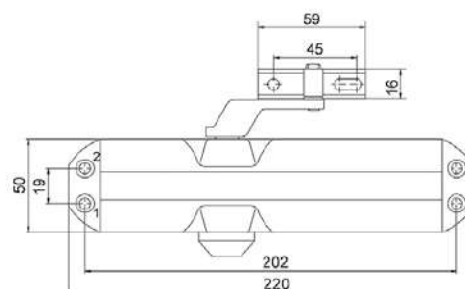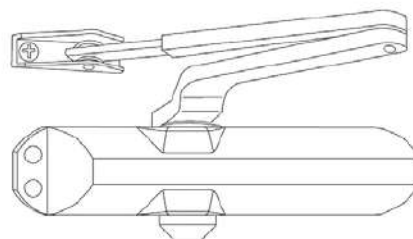

Serie CPA23 BRAZO ARTICULADO

CPA23




La serie CPA24 de Lince es un cierrapuertas económico y fiable con calidad asegurada. Su diseño clásico y su montaje sencillo y rápido, hacen la opción ideal para puertas de tránsito medio alto y para puertas corta fuego. Funcionamiento suave y eficaz, con apertura y cierre controlado por medio de válvulas con regulación termo estable.

CPA23

- The series CPA24 by Lince is an economical and reliable door closer with assured quality. Its classic design and quick and easy assembly make it the option ideal for doors with medium high transit and for fireproof doors. Functioning smoothly and effectively, with controlled opening and closing by means of valves with heat-stable regulation.

CPA23

- La série CPA24 Lince propose un ferme-portes économique et fiable, à la qualité avérée. Son design classique et un montage simple et rapide font de ce ferme-portes l'option idéale pour des portes à usage moyen élevé, et pour des portes coupe-feu. Fonctionnement doux et efficace, avec ouverture et fermeture contrôlées par vannes à régulation thermostatable.

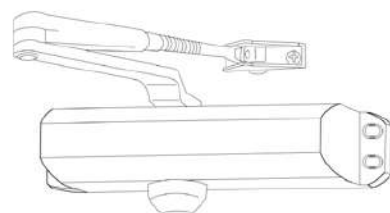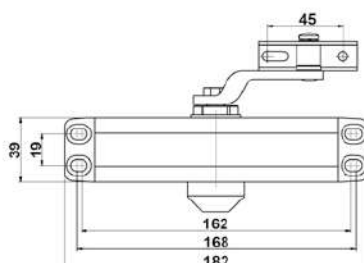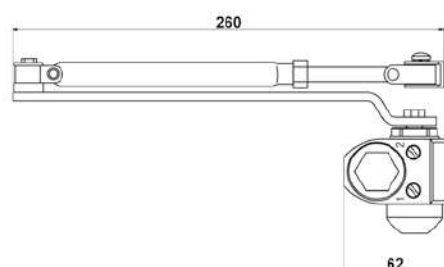

Con retención

With retention

Avec rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA23RP	o	2-3	1	10	1,457
CPA23RN	o	2-3	1	10	1,462

Sin retención

No retention

Sans rétention

REF.	Acabado Finishing Finition	Fuerza Force Force	Pzas. envase Pcs. box Pcs. Boite	Envases caja Boxes case Boite emballage	Peso Weight Poids
CPA23P	o	2-3	1	10	1,462
CPA23N	o	2-3	1	10	1,465

